




Bagues anti-fluage


Pour trous oblongs

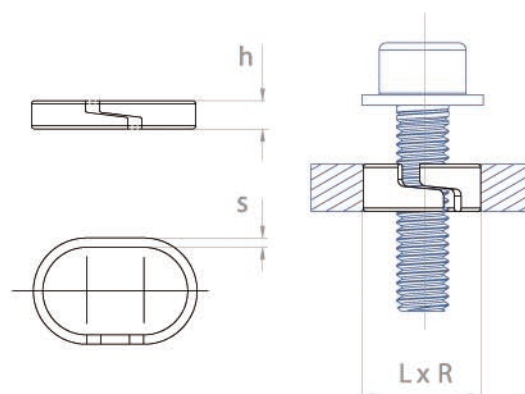

Toutes les dimensions sont en mm et angles en ° / Autres dimensions et variantes sur demande

Références	Design	Diamètre interne (Ø)	Dimension du trou (LxR)	Hauteur de bague (h)	Epaisseur de bague (s)	Matériaux*	Quantité par carton
130562001		12,3x7,6	14,2x10	4	1,2	CS-ZnCR3	8 000
206444000		13,3x7	15,2x9,4	4	1,2	CS-ZnNi	10 000
209874000		14,1x7,8	15,2x9,4	4	0,8	CS-ZnNi-Nr	10 000
218080000		14,6x9,4	16,5x11,8	4,8	1,2	CS-ZnNi	4 500
203758000		15,3x11,9	17,2x14,3	4	1,2	CS-ZnCR3	4 000
128949006		15,4x9,8	16,9x11,8	3	1	CS-M3.0	6 000
131459001		16x7	17,9x9,4	4	1,2	CS-ZnNi	6 000
131474001		16x10,5	17,9x12,9	4	1,2	CS-M2.1	8 000
207543000		16,8x11,3	17,9x12,9	4	0,8	CS-ZnNi	4 500
209013000		18,3x7,9	19,8x9,9	3	1	CS-ZnNi	5 000
218079000		21,6x9,4	23,5x11,8	4,8	1,2	CS-ZnNi	3 000
202409000		22x12,5	22,2x13,5	4,1	0,5	CS-ZnNi	5 000
208723000		22,2x15,1	23,4x17,1	3	1	CS-ZnNi	3 700
213933000		12,9x7	14,4x9	7	1	CS-M2.1	5 000
214278000		15,3x11,3	16,8x13,3	10	1	CS-M2.1	2 500

INFORMATION PRODUIT

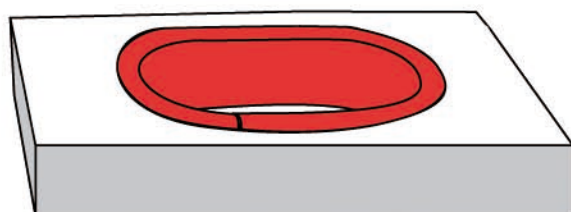

- Pour renforcement des panneaux à matériaux tendres (exemple plastique) afin d'éviter le fluage
- A prémonter sur panneaux avant vissage
- L'effet ressort de la bague permet un pré-maintien sur le panneau
- La hauteur de la bague doit être choisie en fonction de la hauteur du trou
- A utiliser avec vis à sous-tête lisse (si besoin possibilité d'utiliser une rondelle)
- La forme oblongue assure un rattrapage de jeu au vissage