



ASSEMBLAGE


Tiges lisses, vis & goujons



Dans un trou

Ecrous métal à pressonner


Pour vis tôles

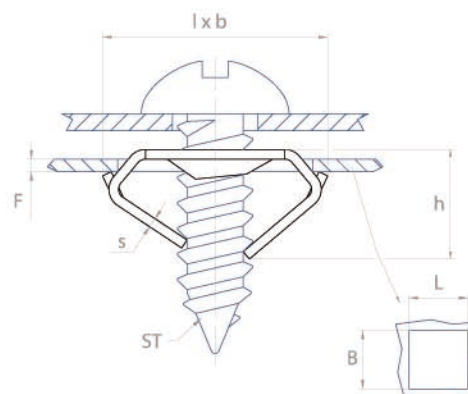

Toutes les dimensions sont en mm et angles en °/ Autres dimensions et variantes sur demande

Références	Design	Dimension de vis (ST)	Epaisseur de panneau (F)	Dimension du trou (LxB)	Longueur x largeur (lxb)	Hauteur (h)	Epaisseur de matière (s)	Matériaux*	Quantité par carton
012036005		4,2	0,75-2	11x13	15,75x18	6,8	0,6	CS-ZnCR3	4 000
012415004		4,8	0,75-1	9x9	8x15	6,3	0,55	CS-ZnCR3	8 500
011463004		4,8	0,75-2	11x13	16x18	7	0,6	CS-ZnCR3	4 000
012991003		4,2	1,5-2	9x9	8x15	6	0,4	CS-ZnCR3	9 000
015548003		4,2	0,8-1,5	7x9	8,6x11	5,6	0,5	CS-ZnCR3	7 000
207999001		4,8	1,5-2	12x15	16x26	17,6	0,6	CS-M1.2	1 500

INFORMATION PRODUIT

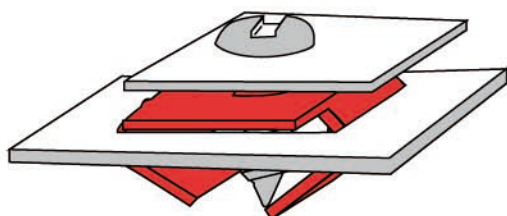

- Pour fixer un élément sur un panneau à l'aide d'une vis à tôle (plus une rondelle si nécessaire)
- Mise en place manuelle par pression dans un trou carré/rectangulaire/Oblong
- La tenue de l'écrou sur son support est verrouillée par son expansion lors du vissage
- Les écrous à pressonner conviennent particulièrement pour la fixation en aveugle sur panneaux
- Pas de rotation de l'écrou dans son logement lors du vissage